


Anleitung

Betrieb von Flüssiggasflaschen

REGLERANSCHLUSS

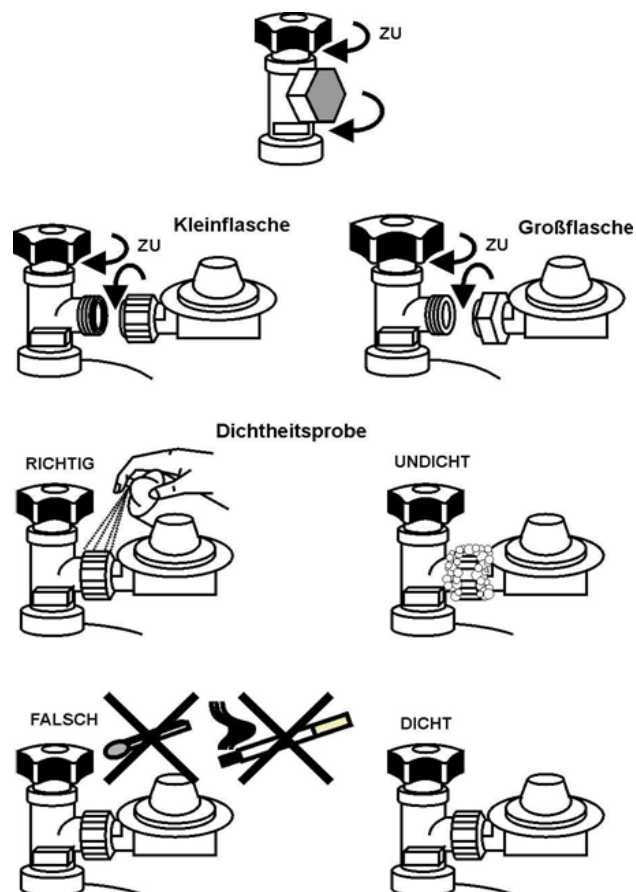

WICHTIG ZU BEACHTEN !

1. Vor Abschrauben der Verschlussmutter kontrollieren, ob das Flaschenventil geschlossen ist.
2. PVC-Verschlussmutter durch Drehung nach rechts abnehmen (Linksgewinde).
3. Kleinfflaschen (3 kg, 5 kg, 10 kg, 11 kg) **Prüfen ob Dichtring am Flaschenventil vorhanden**, sonst keine Abdichtung der Verbindung. Reglereinheit anschrauben und festziehen. Schriftbild des Reglers zeigt nach oben.
4. Großflaschen (33 kg) **Dichtring sitzt anlagenseitig, nicht am Flaschenventil** Dichtung ist am Regler- oder am Federrohranschluss. Prüfen, ob Dichtung in Ordnung. Regler- oder Federrohrverbindung festziehen.
5. Flaschenventil öffnen (Drehrichtung: siehe Handrad)
6. Anschluss mittels Lecksuchspray auf Dichtheit prüfen. **NIE MIT FLAMME PRÜFEN !**
7. Bei Inbetriebnahme des Gerätes erst Zündflamme anzünden, damit Gas sofort zünden kann.
8. Nach jedem Gebrauch Gerätehähne und Flaschenventil schließen.

VORSICHT! UNBEDINGT BEACHTEN!

Flüssiggasflaschen dürfen **NUR AUFRECHT STEHEND** angeschlossen werden (ausgenommen Motorgasflaschen). Aufstellung von Flüssiggasflaschen sowie Anschluss und Betrieb von Flüssiggasgeräten mit Gasflaschen in Kellerräumen ist verboten! Flaschen vor starker Wärmeeinwirkung schützen.

Für den Geräteanschluss nur flüssiggasbeständige Schläuche und geeignete Regelarmaturen verwenden.

Flasche darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Undichtheiten (Gasgeruch) oder Nichtfunktionieren des Gerätes sofort Flaschenventil schließen, Zündquellen entfernen (offenes Feuer, Zigaretten), keine elektrischen Schalter betätigen und Raum gut durchlüften. Ggf. Einsatzkräfte alarmieren.

Ein Video für sicheres An- und Abschließen von Gasflaschen finden Sie hier:

FLAGA GmbH
Tel.: 050 710
info@flaga.at

